



I feel good!



AR CONDICIONADO

Tabela de Preços

2015

CONFORTO

- **Compensação de Temperatura**

Dependendo da altura a que a unidade se encontra instalada, a leitura do sensor localizado na unidade é sempre diferente da temperatura na zona ocupada. Através da alteração no switch localizado na placa da unidade interior é possível compensar essa diferença.
- **Distribuição 360°**

Permite uma climatização mais rápida, homogénea e abrangente do espaço.
- **Good Sleep**

Permite que nas duas horas seguintes à seleção desta função a temperatura em arrefecimento suba 1°C por hora, ou desça 1°C por hora em aquecimento, mantendo-se durante as 5 horas seguintes, após as quais se desliga automaticamente. Esta função permite poupar energia e manter as condições de conforto durante o sono.
- **Insuflação Automática Horizontal/Vertical**

No modo de arrefecimento a unidade insufla ar frio horizontalmente e no modo de aquecimento insufla o ar na direção vertical. Permitindo assim que a temperatura da área a climatizar seja obtida de forma mais homogénea.
- **Modo Silencioso (Mute)**

Ao selecionar a operação "mute" a unidade interior desliga o display e o sinal sonoro para um descanso mais tranquilo e saudável.
- **Múltiplas Velocidades do Ventilador**

Os 12 níveis de velocidade permitem a definição de um caudal mais confortável.

FIABILIDADE

- **Detecção de fuga de refrigerante**

A unidade interior indica o código de avaria EC quando existe fuga ou falta de refrigerante no circuito frigorífico.

SAÚDE

- **Filtro de alta densidade**

Capacidade de retenção superior a 80%, quando comparado com um filtro de partículas comum.
- **Filtro Formaldeído**

Filtra o formaldeído e outros compostos orgânicos voláteis (COV's), bem como gases e odores prejudiciais, proporcionando uma atmosfera mais saudável.
- **Entrada de Ar Novo**

A unidade interior permite a entrada de uma conduta de ar novo. O ar novo torna a qualidade do ar mais saudável.
- **Função Emergência**

No caso de erro num dos sensores de temperatura, a unidade interior não para. Indica o código de erro E4, mas continua em funcionamento em modo de segurança.

UTILIZAÇÃO

- **Reinício Automático**

Após um corte de energia abrupto e posterior restabelecimento, a unidade reiniciará automaticamente o seu funcionamento nas condições em que se encontrava a operar anteriormente.
- **Temporizador 24 H**

Permite que a unidade arranque ou pare automaticamente, num período de 24 horas.
- **Memória da Posição do Defletor**


Sempre que liga a unidade, o defletor coloca-se automaticamente, na mesma posição que operou na última utilização do equipamento.
- **Wi-Fi**

Permite controlar remotamente o equipamento a partir de um smart phone, tablet ou PC, dentro ou fora de casa.
- **Bomba de Condensados**

Permite elevar a água dos condensados até 750mm de altura.

MONOSPLIT INVERTER | GAMA DOMÉSTICA

EUPHORIA

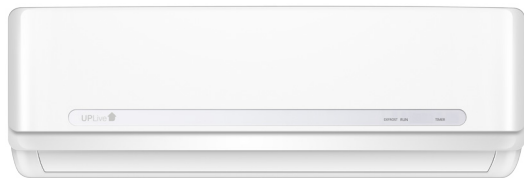

- WI-FI (OPCIONAL)
- TEMPORIZADOR 24 H
- MODO SILENCIOSO
- MEMÓRIA DA POSIÇÃO DO DEFELETOR
- FUNÇÃO EMERGÊNCIA
- FILTRO ALTA DENSIDADE
- COMPENSAÇÃO TEMPERATURA
- MÚLTIPLAS VELOCIDADES DO VENTILADOR
- DETEÇÃO FUGA REFRIGERANTE
- INSUFLAÇÃO AUTOMÁTICA HORIZONTAL/VERTICAL

SAP	MODELO	UNIDADE	CAPACIDADE (BTU S/H)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	RUÍDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P.
209725	UHI-09SOE	EXTERIOR	9 000	A++/A+ (7,0/4,0)	54	810x558x310	560,00 €
209726	UHI-09SWE	INTERIOR			26,5	722x290x187	
209727	UHI-12SOE	EXTERIOR	12 000	A++/A+ (7,0/4,0)	54	810x558x310	610,00 €
209728	UHI-12SWE	INTERIOR			25,5	802x297x189	
209729	UHI-18SOE	EXTERIOR	18 000	A++/A+ (7,2/4,0)	60	810x558x310	890,00 €
209730	UHI-18SWE	INTERIOR			26,5	965x319x215	
209768	MODULO WI-FI						78,00 €

NUBIAN



- REINÍCIO AUTOMÁTICO
- TEMPORIZADOR 24 H
- FILTRO FORMALDEÍDO
- MEMÓRIA DA POSIÇÃO DO DEFELETOR
- GOOD SLEEP
- CONTROLO REMOTO IV
- COMPENSAÇÃO TEMPERATURA
- MÚLTIPLAS VELOCIDADES DO VENTILADOR
- DETEÇÃO FUGA REFRIGERANTE

SAP	MODELO	UNIDADE	CAPACIDADE (BTU S/H)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	RUÍDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P.
204735	UHI-09SON	EXTERIOR	9 000	A++/A+ (6,5/4,0)	55	780x540x250	490,00 €
204737	UHI-09SWN	INTERIOR			28	835x280x198	
204738	UHI-12SON	EXTERIOR	12 000	A++/A+ (7,0/4,1)	56	810x558x310	550,00 €
204739	UHI-12SWN	INTERIOR			31	835x280x198	
204740	UHI-18SON	EXTERIOR	18 000	A++/A+ (6,4/4,0)	60	810x558x310	790,00 €
204741	UHI-18SWN	INTERIOR			35	990x315x218	

GOBHI U



- REINÍCIO AUTOMÁTICO
- TEMPORIZADOR 24 H
- FILTRO CARBONO
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- DISPLAY LED
- CONTROLO REMOTO IV
- COMPENSAÇÃO TEMPERATURA
- GOOD SLEEP


SAP	MODELO	UNIDADE	CAPACIDADE (BTU S/H)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	RUÍDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P.
204888	UHI-09SOG	EXTERIOR	9 000	A+/A (5,60/3,80)	56	780x540x250	450,00 €
204889	UHI-09SWG	INTERIOR			31	800x275x188	
204890	UHI-12SOG	EXTERIOR	12 000	A+/A (5,60/3,80)	56	780x540x250	490,00 €
204891	UHI-12SWG	INTERIOR			31	800x275x188	
204892	UHI-18SOG	EXTERIOR	18 000	A++/A (6,10/3,80)	59	760x590x285	740,00 €
204893	UHI-18SWG	INTERIOR			32	940x275x205	
210650	UHI-24SOG	EXTERIOR	24 000	A+/A (5,9/3,80)	63	845x700x320	990,00 €
210651	UHI-24SWG	INTERIOR			37	1045x315x235	

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

MULTISPLIT INVERTER | GAMA DOMÉSTICA

UNIDADES INTERIORES

EUPHORIA

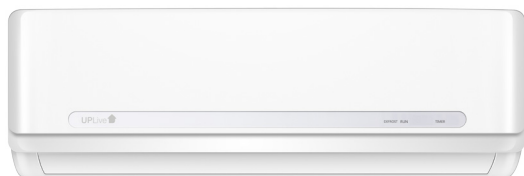

SAP	MODELO	CAPACIDADE (BTU S/H)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P
210654	UHI-07MWE	7 000	31	722X290X187	190,00 €
210655	UHI-09MWE	9 000	31	722X290X187	200,00 €
210656	UHI-12MWE	12 000	31	802X297X189	210,00 €
210657	UHI-18MWE	18 000	32	965X319X215	250,00 €

NUBIAN



SAP	MODELO	CAPACIDADE (BTU S/H)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P
206002	UHI-07MWN	7 000	28	835X280X198	200,00 €
206003	UHI-09MWN	9 000	28	835X280X198	215,00 €
206004	UHI-12MWN	12 000	31	835X280X198	230,00 €
206005	UHI-18MWN	18 000	35	990X315X218	270,00 €

GOBHI U



SAP	MODELO	CAPACIDADE (BTU S/H)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P
205611	UHI-07MWG	7 000	31	800X275X188	170,00 €
205612	UHI-09MWG	9 000	31	800X275X188	180,00 €
205613	UHI-12MWG	12 000	31	800X275X188	195,00 €
205614	UHI-18MWG	18 000	32	940X275X205	225,00 €

UNIDADES EXTERIORES



SAP	MODELO	CAPACIDADE (BTU S/H)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P
202481	UHI-18MO2 1X2	18 000	63	845X700X320	790,00 €
202482	UHI-21MO3 1X3	21 000	64	845X700X320	990,00 €
202483	UHI-28MO4 1X4	28 000	70	900X860X315	1.290,00 €
202484	UHI-36MO5 1X5	36 000	68	990X965X365	1.590,00 €



MULTISPLIT INVERTER | GAMA DOMÉSTICA

COMBINAÇÕES

UHI-18MO2/13		UHI-21MO3/013			UHI-28MO4/013			
1 UNIDADE	2 UNIDADES	1 UNIDADE	2 UNIDADES	3 UNIDADES	1 UNIDADE	2 UNIDADES	3 UNIDADES	4 UNIDADES
7	7+7	7	7+7	7+7+7	7	7+7	7+7+7	7+7+7+7
9	7+9	9	7+9	7+7+9	9	7+9	7+7+9	7+7+7+9
12	7+12	12	7+12	7+7+12	12	7+12	7+7+12	7+7+7+12
18	7+18	18	7+18	7+9+9	18	7+18	7+7+18	7+7+7+18
	9+9		9+9	7+9+12		9+9	7+9+9	7+7+9+9
	9+12		9+12	9+9+9		9+12	7+9+12	7+7+9+12
	9+18		9+18	9+9+12		9+18	7+9+18	7+7+12+12
	12+12		12+12			12+12	7+12+12	7+9+9+9
						12+18	7+12+18	7+9+9+12
						18+18	9+9+9	7+9+12+12
							9+9+12	9+9+9+9
							9+9+18	9+9+9+12
							9+12+12	
							9+12+18	
							12+12+12	

UHI-36MO5/013							
1 UNIDADE	2 UNIDADES	3 UNIDADES		4 UNIDADES		5 UNIDADES	
7	7+7	7+7+7	9+9+9	7+7+7+7	7+9+18+18	7+7+7+7+7	7+9+9+9+12
9	7+9	7+7+9	9+9+12	7+7+7+9	7+12+12+12	7+7+7+7+9	7+9+9+9+18
12	7+12	7+7+12	9+9+18	7+7+7+12	7+12+12+18	7+7+7+7+12	7+9+9+12+12
18	7+18	7+7+18	9+12+12	7+7+7+18	7+12+18+18	7+7+7+7+18	7+9+9+12+18
	9+9	7+9+9	9+12+18	7+7+9+9	9+9+9+9	7+7+7+9+9	7+9+12+12+12
	9+12	7+9+12	9+18+18	7+7+9+12	9+9+9+12	7+7+7+9+12	7+9+12+12+18
	9+18	7+9+18	12+12+12	7+7+9+18	9+9+9+18	7+7+7+9+18	9+9+9+9+9
	12+12	7+12+12	12+12+18	7+7+12+12	9+9+12+12	7+7+7+12+18	9+9+9+9+12
	12+18	7+12+18	12+18+18	7+7+12+18	9+9+12+18	7+7+7+18+18	9+9+9+9+18
	18+18	7+18+18	18+18+18	7+7+18+18	9+9+18+18	7+7+9+9+9	9+9+9+12+12
				7+9+9+9	9+12+12+12	7+7+9+9+12	9+9+9+12+18
				7+9+9+12	9+12+12+18	7+7+9+9+18	9+9+12+12+12
				7+9+9+18	12+12+12+12	7+7+9+12+18	9+12+12+12+12
				7+9+12+12	12+12+12+18	7+7+12+12+18	12+12+12+12+12
				7+9+12+18		7+9+9+9+9	

MONOSPLIT INVERTER | GAMA COMERCIAL

CASSETES 4 VIAS



- REINÍCIO AUTOMÁTICO
- TEMPORIZADOR 24 H
- DISTRIBUIÇÃO 360°
- CONTROLO REMOTO IV
(COMANDO POR CABO OPCIONAL)
- GOOD SLEEP
- ENTRADA DE AR NOVO
- BOMBA DE CONDENSADOS
- VISOR LED

SAP	MODELO	UNIDADE	CAPACIDADE (BTU'S/H)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P.
209731	UHI-18CO1	EXTERIOR	18 000	A++/A+ (6,1/4,0)	56	810x558x310	1.290,00 €
209735	UHI-18CQS	INTERIOR			37	840x840x205	
209732	UHI-24CO1	EXTERIOR	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	62	845x700x320	1.610,00 €
209736	UHI-24CQS	INTERIOR			39	840x840x205	
209734	UHI-36CO3	EXTERIOR	36 000	A++/A+ (6,1/4,0)	65	945x810x395	2.290,00 €
209737	UHI-36CQS	INTERIOR			48	840x840x205	
211050	COMANDO POR CABO KJR-12B						35,00 €

Painel (dimensões): 1035x1035x90 mm

Fornecida com comando IV. Comando por cabo opcional (REF* KJR-12B)

CONSOLAS CHÃO/TETO



- REINÍCIO AUTOMÁTICO
- TEMPORIZADOR 24 H
- OSCILAÇÃO VERTICAL
- CONTROLO REMOTO IV
(COMANDO POR CABO OPCIONAL)
- GOOD SLEEP
- OSCILAÇÃO HORIZONTAL
- ENTRADA DE AR NOVO

SAP	MODELO	UNIDADE	CAPACIDADE (BTU'S/H)	CLASSE ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	RUIDO (dB)	DIMENSÕES (LXAXP) (mm)	P.V.P.
209731	UHI-18CO1	EXTERIOR	18 000	A++/A+ (6,1/4,0)	56	810X558X310	1.270,00 €
209738	UHI-18CCF	INTERIOR			34	1068X235X675	
209732	UHI-24CO1	EXTERIOR	24 000	A++/A+ (6,1/4,0)	62	845X700X320	1.590,00 €
209739	UHI-24CCF	INTERIOR			42	1068X235X675	
209733	UHI-30CO1	EXTERIOR	30 000	A++/A+ (6,1/4,0)	63	945X810X395	1.790,00 €
209740	UHI-30CCF	INTERIOR			44	1068X235X675	
211050	COMANDO POR CABO KJR-12B						35,00 €

Fornecida com comando IV. Comando por cabo opcional (REF* KJR-12B)

Os preços e especificações incluídos neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

[illegible]



I feel good!



apoiocliente@uplive.com.pt

Tlm: 913 796 134

Tlf: 808 202 816

www.uplive.com.pt